

Tore und Zäune



Fertigungskunst auf höchstem Niveau



"Erfolg ist, wenn nicht die Ware, sondern der Kunde zurückkehrt"

Seit 1992 fertigen wir im Werk Leitring in Österreich hochwertige Tore und Zäune aus Aluminium. Die Fertigungstiefe umfasst Entwicklung, Planung, Schweißen, Pulverbeschichtung und Endfertigung im eigenen Haus. Damit kann eine gleichbleibende hohe Qualität garantiert werden. Wir überzeugen unsere Kunden weltweit durch hohes Qualitätsdenken, vielfältige Möglichkeiten und individuelle Angebote. Fairness und Wertschätzung gegenüber unseren Kunden und unserem Team sind die Grundsteine unseres Unternehmens, um die Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zu schaffen.

Die Fertigung erfolgt zugrunde liegend der Qualitätsanforderung der ISO 9001, EN 1090 und Prüfungen entsprechend EN 13241-1.























WAS IST COLIBRI?

Colibri ist unser Privatkunden-Produktprogramm.

Colibri symbolisiert Flexibilität und Vielfältigkeit ebenso wie Stärke und Ausdauer.

Die stilsicheren Tore und Zäune der Marke Colibri sind ganz auf die Bedürfnisse von Privatkunden zugeschnitten und gewährleisten Privatsphäre in Kombination mit hoher dekorativer Wirkung.



OBERFLÄCHE

- √ Große Auswahl an Standardfarben
- √ Pflegeleicht
- ✓ Kratzfest
- ✓ Witterungsbeständig
- ✓ Schönheit für viele Jahre
- ✓ Nie mehr streichen durch Pulverbeschichtung!



RAL Standard matt

RAL 5010 Enzianblau	RAL 6005 Moosgrün	RAL 6009 Tannengrün	RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 7030 Steingrau	RAL 7040 Fenstergrau	RAL 7047 Telegrau 4	RAL 8001 Ockerbraun
RAL 9005 Tiefschwarz	RAL 9006 Weißaluminium	RAL 9010 Reinweiß	RAL 9016 Verkehrsweiß

C+B Farben Feinstruktur

RAL 7030 Steingrau	RAL 8001 Ockerbraun	RAL 8014 Sepiabraun	RAL 9006 Weißaluminiun
RAL 6005 Moosgrün	RAL 7016 Anthrazitgrau	RAL 7040 Fenstergrau	RAL 7047 Telegrau 4

RAL 9010 Reinweiß

C+B Architektur Glimmerfarben

Hellgrau	Silber
Dunkelgrau	Braun
Graphitgrau	Dunkelgrün

RAL Sonderfarben können auch individuell gewählt werden!

SELBSTREINIGENDE OBERFLÄCHE

Wie die Natur uns dies in Form der selbstreinigenden Lotusblätter vorzeigt, kann dieser Effekt durch die Beschichtung mit C+B Farben Feinstruktur sowie C+B Architektur Glimmerfarben erreicht werden.

Die Ursache der Selbstreinigung liegt in der HYDROPHOBEN Doppelstruktur der Oberfläche. Diese mikround nanoskopische Architektur der Oberfläche minimiert die Haftung von Schmutzpartikel.

Anmerkung: Aus technischen Gründen können die hier abgebildeten Farben von den Farben der Beschichtungen abweichen.

Schiebetorantrieb INLINE 60

Schiebetorantrieb im Haltepfosten
Integrierte Notentriegelung mit Blinkleuchte
Schloss und Schlüssel

Anschlussspannung: 230 V/50 Hz

Einschaltdauer 30 %

Laufgeschwindigkeit ca. 17 cm/Sek.


max. Torbreite 6 m max. Torgewicht 210 kg



Der Betrieb ist ohne aktive Sicherheitsleisten an Haupt- und Nebenschließkante zulässig (TÜV geprüft)

Profiltechnik

Der statische Rahmen besteht aus hochfestem, stranggepresstem Aluminium. Diese, speziell für diesen Zweck entwickelten, Spezialprofile sind formschlüssig miteinander verschraubt. Das garantiert eine hohe Festigkeit bei rationeller Fertigung.



Das Laufwerk

Das Schiebetor "schwebt" fast geräuschlos auf den wartungsarmen Laufrollen. Acht kugelgelagerte Tragrollen und zwei kugelgelagerte Querrollen sorgen für gleichmäßigen Lauf und optimale Gewichtsverteilung. Die gesamte Laufwerkstechnik ist auf feuerverzinkten Dübelplatten montiert.

Obere Führung

Die obere Führung ist unsichtbar und

widrigen Wetterbedingungen.

witterungsgeschützt im Obergurt integriert. Die

garantiert einen störungsfreien Betrieb auch bei

Ausführung mit wartungsarmen Kugellagern



Drehtorantriebe CB

Aufbauantrieb

Komfortabler Aufbauantrieb in 24V Technik für einflügelige Tore bis 5.000 mm und 2-flügelige Tore bis 10.000 mm Pfostenlichte.



Unterflurantrieb

Hochwertiger Unterflurantrieb in verzinktem Einbaubehälter mit 230 V Technik für einflügelige Tore bis 3.500 mm und 2-flügelige Tore bis 7.000 mm Pfostenlichte.

INHALTSVERZEICHNIS

Die Klassiker















Außergewöhnlich







Zubehör



Standsäule, Briefkasten und Safety Control Seite 9



Elektrisches Zubehör



Mechanisches Zubehör

Seite 10

Seite 10

BERLIN

Zeitlos und schlicht











Zeitlos und zweckmäßig fügt sich das Modell Berlin in die Umgebung ein. Als Staketentypen stehen 30/20, 40/20 oder 80/20 zur Auswahl. Ob luftig und filigran mit 80 - 100 mm Stababstand, oder als Blickschutz mit 80 mm breiten Staketen und Zwischenabständen unter 40 mm. Der passende Objektabschluss für alle Stilrichtungen.

SALZBURG







Lattenbreite 85 mm, Lattenstärke 20 mm mit Mittelstegverstärkung. Die klassische Ausführung des Lattenzaunes in verschiedenen Standard- oder Sonderfarben passt ideal ins Gesamtbild bei Stilhäusern oder auch bei modernen Bauten. Der Abstand zwischen den Latten kann individuell gewählt werden. Ca. 40 mm (Standard), ca. 15 mm oder blickdicht, ob Rundbogen, gerade oder abgestuft - die Auswahlvielfalt lässt keine Wünsche offen.




Ausführung

PARIS





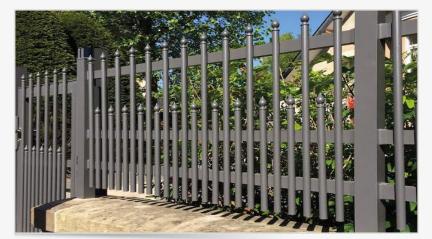

Palisadenzaun mit glatten Rundstäben, Durchmesser 30 mm. Elegantes Stilmodell für klassische Häuser, Altbauten und Villen. Der Abstand zwischen den einzelnen Palisaden kann frei gewählt werden. Ca. 80 mm (Standard), ca. 60 mm oder enger je nach Wunsch, auch mit zwei Palisadenreihen in unterschiedlicher Höhe lieferbar.

Ausführung















Geradlinig - elegant

Ausführung





Quadrat









Das Modell Miami bietet Ihnen Sicherheit und Schutz. Die Ausführung in zeitloser Eleganz mit verschiedenen Schmuckelementen verleiht Ihrem Anwesen eine besondere Note und schützt vor lästigen Blicken. Die Ausführungen sind ein- oder mehrfarbig erhältlich, auf Wunsch auch beidseitig glatt, mit oder ohne sichtbare Befestigung.

PERFORA







Schlicht und modern

Elegantes Design besticht durch noble Schlichtheit. Lochbleche in vier verschiedenen Ausführungen stehen zur Auswahl. Bei Toren und Geländern sind diese im statischen Rahmen eingesetzt, bei Zäunen sind vier verschiedene Einfassprofile möglich.

Ausführung



10 Quadrat gerade 20 Quadrat gerade

Ausführung









AMSTERDAM






Das Modell Amsterdam verkörpert ein zeitloses, geradliniges Design. Optimal passend zu zeitgemäßer, moderner Architektur. Verschiedene Lattenbreiten und Zwischenabstände 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150 mm stehen zur Auswahl. Die Lattenabstände sind individuell wählbar und lieferbar bis zu einer Höhe von 2 m. Auch ideal als Sichtschutz verwendbar.

LAMELLE

····· Trendiger Sichtschutz

Ausführung







Die überlappenden, schräg angeordneten Alu - Lamellen sind eine moderne und zugleich edle Sichtschutz - Variante für Ihr Zuhause. Die Lamellen sind mit optisch anspruchsvollen Zierrillen ausgestattet, welche Struktur in Ihre Sichtschutzwand bringen. Das Modell Lamelle findet überall dort seine Anwendung, wo die Privatsphäre vor ungewollten Blicken geschützt werden soll. Lieferbar bis 2 m Höhe in verschiedenen Farben. Passend zu allen Gebäudestilrichtungen.


CUMERA







Ausführung



80 oder 100 mm

PANEEL



Preiswert-funktionell



Paneele sind eine preiswerte Möglichkeit sich vor lästigen Blicken zu schützen. Preiswertes Material, leichte Montage sowie hohe Funktionalität zeichnen diesen Typ aus.

Korbgeflecht, lateinisch Cumera, war Jahrtausende als Zaun und Sichtschutz aus Weidenstangen und Holzlamellen in allen

Kulturkreisen in Verwendung. Colibri hat dieses Design wiederentdeckt und bietet es in drei Geflechtsvarianten als Dekorelement


oder als gesamten Sichtschutzzaun an. Die Ausführung mit färbigen Aluminiumstreifen über beschichtete oder dekorative

Edelstahlstangen geflochten, gibt diesem Modell ein architektonisch höchst anspruchsvolles Flair.

Ausführung





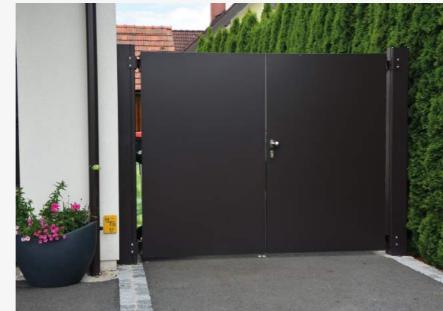










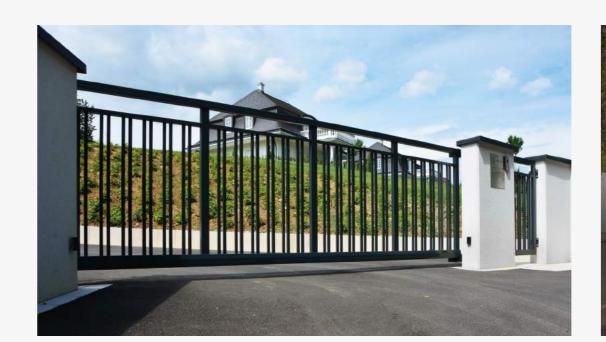




Privatsphäre in Kombination mit hoher dekorativer Wirkung



Standsäulen

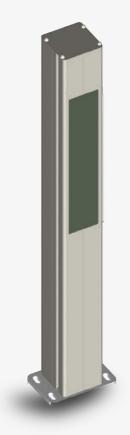

Standsäule HST5


- Aluminiumstandsäule 150 x 150 mm mit flachem Abschlussdeckel geschraubt
- max. Säulenhöhe 2,250 mm
- innenseitig Schraubrevisionsdeckel, Öffnung 100/200 mm, Deckelmaß 130 x 230 mm
- mögliche individuelle runde oder eckige Ausschnitte

In Standsäulen bzw. der Briefkastensäule können nach Kundenwunsch auch die verschiedensten Ausschnitte für bauseitige Türsprechanlagen, Klingeln etc. vorbereitet werden.

Natürlich sind auch Laserausschnitt mit Beleuchtung z.B. der Hausnummer möglich.



Briefkasten

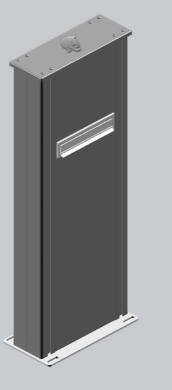

- Edelstahlbriefeinwurf Werkstoff 1.4301. gebürstet, ohne von außen sichtbare Schrauben befestigt.
- Entnahmetür mit Rahmen aus verzinktem und beschichtetem Stahlblech. ohne von außen sichtbaren Schrauben befestigt

Colibri Safety Control

Kontrollieren Sie Ihre Toranlage über Handy.

Standardfunktion

- Öffnen der Toranlage über APP
- Kontrolle der Position Ihrer Toranlage am Handy
- · Berechtigungsvergabe über Masterhandy

Erweiterung

- Alarm bei Überklettern oder Unterkriechen
- Personenbezogene Berechtigungen
- Zutrittsnachverfolgung












ELEKTRISCHES ZUBEHÖR

























MECHANISCHES ZUBEHÖR











ZUBEHÖR

HANISCHE

OND

ELEKTRISCHES



Holler Tore GmbH Dorfstraße 31 A-8430 Leitring

Tel.: +43 (0)3452-86031-0 Fax: +43 (0)3452-75831 email: info@b-alu.at



www.b-alu.at